

วิธีการตั้งค่าและอัปเดต OTA แบบ Manual

ขั้นแรกให้ตรวจสอบดูก่อนว่า กล้อง SUNBOX รับสัญญาณดาวเทียมได้ปกติ

1. กดปุ่ม **Menu** ที่รีโมท กดเลื่อนลงมาที่ **"การติดตั้ง"**

กดปุ่ม **OK** ใส่รหัส "0000"




ขั้นต่อไปเมื่อเช็คสัญญาณแล้วเป็นขั้นตอนการ OTA แบบ Manual

1. กดปุ่ม **Menu** ที่รีโมท กดเลื่อนลงมาที่ **"เครื่องมือ"**

กดปุ่ม **OK** ใส่รหัส "0000" และเลือกไปที่ **"อัปเดต OTA"**




2. ที่หน้า "อัปเดตผ่านดาวเทียม" ระบบ C-Band ให้ใส่ค่าตามนี้

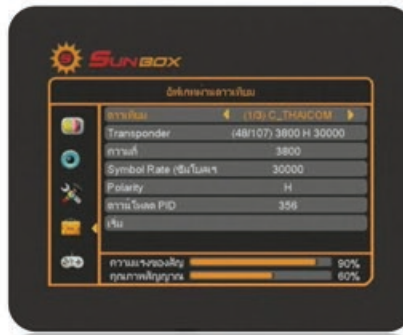

ระบบ C-Band ให้ใส่ค่าตามนี้

ดาวเทียม	C_THAICOM
Transponder	3800 H 30000
ความถี่	3800
Symbol Rate	30000
Polarity	H
ดาวนโหลด PID	356

ระบบ KU-Band ให้ใส่ค่าตามนี้

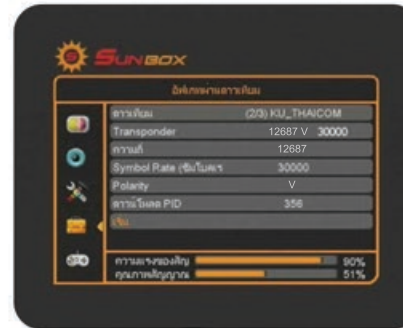

ดาวเทียม	KU_THAICOM
Transponder	12687 V 30000
ความถี่	12687
Symbol Rate	30000
Polarity	V
ดาวนโหลด PID	356

3. จากหน้าอัปเดตผ่านดาวเทียมให้ตรวจสอบแถบวัดคุณภาพสัญญาณให้ได้สัญญาณอย่างน้อย 60% ขึ้นไป ทั้งระบบ KU-Band และ C-Band



เมื่อใส่ค่าทั้งหมดถูกต้องแล้วให้กดรีโมทเลื่อนลงมาที่คำว่า "เริ่ม" จากนั้นให้กด OK ระบบจะเริ่มทำการดาวนโหลดข้อมูลและทำการเขียนข้อมูลใหม่ลงไปไนกล้องดังรูป



เมื่อเครื่องทำการเริ่มระบบใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบดูว่าช่องต่างๆสามารถรับชมได้ตามปกติ ช่อง Sun Channel, You Channel, SabaideeTV, Starmax, Channel 8 เป็นต้น

